

Podest doczepiany

UpRight
POWERED ACCESS



- * 12,2 m maksymalnej wysokości roboczej
- * 5 m maksymalnego zasięgu
- * Proporcjonalny hydrauliczny system sterowania
- * Ręcznie rozstawiane podpory
- * Nie uszkadza gruntu przy użytkowaniu
- * Automatyczne podwojne zasilanie
Ładowarka : ładowanie i jazda

TL34

TL34

PODEST DOCZEPIANY parametry

Maksymalna wysokość robocza	12,2m	TL34
Maksymalna wysokość platformy	10,2m	
Maksymalny wysięg platformy	5m	
Udźwig platformy	215kg	
Wymiary podpór (ręczne)	2,9m x 3,4m	
Wymiary podpór (hydrauliczne)	2,9m x 3,2m	
Obrót wieżyczki	700 stopni	
Obrót platformy	360 stopni	
Głębokość platformy	0,8m	
Szerokość platformy	1,2m	
Wysokość w transporcie	2,2m	
Długość w transporcie	5,2m	
Szerokość w transporcie	1,5m	
Waga (model ręczny)	1,190kg	
Waga (model hydrauliczny)	1,290kg	
System kontroli	W pełni hydrauliczne sterowanie z kosza i awaryjne z ziemi	
Źródło zasilania	12V akumulatory (2 x 6V 195Ah)	

Zakres specyfikacji może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Zdjęcia, opisy oraz wykresy służą wyłącznie do celów promocyjnych.

Proszę odnieść się do właściwych instrukcji UpRight w celu uzyskania szczegółowych instrukcji na temat właściwego użytkowania oraz konserwacji




wyposażenie standardowe:

- * Blokada wysięgnika przed przeciążeniem z wyświetlaczem LED
- * Awaryjne opuszczanie
- * Proporcjonalna żywotność hydraulicznych podzespołów
- * Ręczne opuszczanie platformy podczas zagrożenia
- * Automagiczne zwalnianie i załączanie hamulca
- * Zintegrowane oświetlenie drogowe
- * Roczna gwarancja na części i
- * 5 letnia gwarancja na konstrukcję

opcje

- * Hydrauliczne podpory
- * Wybór kolorów

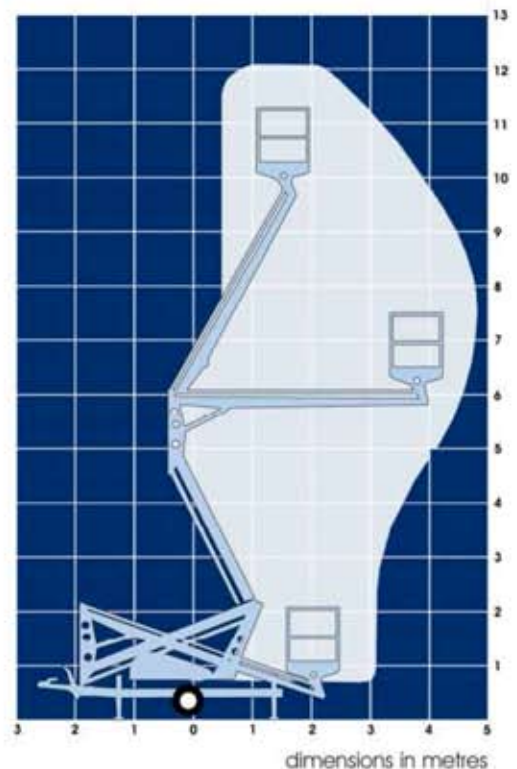

GENERALNY IMPORTER NA POLSKĘ

tel. +48 95 752 92 77, tel./fax +48 95 752 92 78

JESTEŚMY W CAŁEJ POLSCE

www.bacpolska.pl e-mail: info@bacpolska.pl

Obecny produkt posiada znak CE potwierdzający zgodność z wszystkimi znaczącymi Europejskimi Dyrektywami dotyczącymi maszyn

manufactured by
UpRight
POWERED ACCESS